


VPJ 100 150 200 JET POMPALAR



UYGULAMA ALANLARI:

- Konutlarda basınçlı su temininde.
- Küçük domestik sulamalarda.
- Temiz su transferlerinde.
- Hidrofor sistemlerinde.

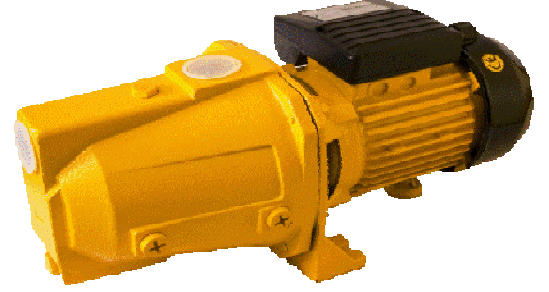

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

- Max. Emiş yüksekliği : 9 mt.
- Max. Çalışma basıncı : 8 bar.
- Max. Akışkan sıcaklığı : + 55°C
- Max. Ortam Sıcaklığı : 40°C
- Motor TERMİK KORUMA RÖLELİDİR.



MALZEME YAPISI:

- Pompa yapısı : Pik Döküm.
- Pervane : Bronz Fan.
- Motor Mili : Paslanmaz Çelik
- Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra.



| TIP | GÜÇ | | A. I max | µF | l/min m³/h | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | DNA | DNM | N.W. (kg) | L*W*H | | |
|---------|-----|------|-------------|----|---------------|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|--------------|-------|-----|-----|
| | HP | kW | | | | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,2 | | | | | | |
| VPJ 100 | 1 | 0,75 | 4,5 | 20 | mSS. | 52 | 46 | 40 | 36 | 32 | 25 | 7,5 | - | 1" | 1" | 17,8 | 470 | 210 | 215 |
| VPJ 150 | 1,5 | 1,1 | 8 | 40 | | 52 | 48 | 43 | 39 | 35 | 33 | 8 | - | 1½" | 1¼" | 39 | 580 | 265 | 295 |
| VPJ 200 | 2 | 1,5 | 9 | 40 | | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 41 | 38 | 19 | 1½" | 1¼" | 39 | 580 | 265 | 295 |

